

BRAND- & EINBRUCHDIEBSTAHLSCHUTZ

Produktbezeichnung	Güteklasse		Zertifizierung	Max. Temperatur	Max. rel. Luftfeuchte
Leichter Brandschutzschrank	LFS 30 P		EN 15659	170°C	---
Leichter Brandschutzschrank	LFS 60 P		EN 15659	170°C	---
Papiersicherungsschrank	S 60 P		EN 1047-1	170°C	---
Papiersicherungsschrank	S 120 P		EN 1047-1	170°C	---
Datensicherungsschrank	60 Min.		NT FIRE 017	50°C	---
Datensicherungsschrank	S 60 DIS		EN 1047-1	50°C	85%
Datensicherungsschrank	S 120 DIS		EN 1047-1	50°C	85%

Hinweis:

Leichte Brandschutzschränke werden nur einer Feuerwiderstandsprüfung (ohne Abkühlkurve) unterworfen.

LFS	Leichter Brandschutzschrank nach EN 15659
S	Datensicherungsschrank nach EN 1047-1
60	60 Minuten Beflammungszeit
P	geeignet für hitzeempfindliche Papierdokumente mit Belastungsgrenzwerten bis 170°C
DIS	geeignet für hitze- und feuchtigkeitsempfindliche Datenträger mit Belastungsgrenzwerten bis 50°C und 85% Luftfeuchtigkeit

Brandschutzschrank nach Test im Testlabor



Tresor Sturztest aus einer Höhe von 9,15 m



PSF Light

Brandschutztresor, LFS 30 P (EN 15659), Sicherheitsstufe S2 (EN 14450)



PAPER STAR Light 3
Graphitgrau
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten




PAPER STAR Light 2
Elektronikschloss S&G Spartan 1006 Graphitgrau
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten



Papiersicherungsschrank, zertifiziert gemäss Sicherheits-stufe S2 nach EN 14450 und 30 Minuten zertifizierte Feuersicherheit für Papierdokumente. Durch kompakte Konstruktion und geringe Gewichte auch ideal als Möbel-einsatztresor einsetzbar.

Grundausstattung / Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Klappgriff, silber (ca. 12 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial sowie eine zusätzliche Rückwandbohrung
- Graphitgrau RAL 7024



PSF
Light 2



PSF
Light 3



PSF
Light 4

Modell	Art. RAL 7024	Aussenmasse	Innenmaße	Türdurchgangsmasse	Gewicht	Volumen Volume	Fachböden
PSF Light 2	014402-60000	325 x 430 x 450	235 x 332 x 304	237 x 334	57 kg	24 l	1
PSF Light Light 2 Elo	014402-60102	325 x 430 x 450	235 x 332 x 304	237 x 334	57 kg	24 l	1
PSF Light Light 3	014403-60000	450 x 505 x 450	360 x 407 x 304	362 x 409	79 kg	45 l	1
PSF Light Light 4	014404-60000	605 x 505 x 450	515 x 407 x 304	517 x 409	97 kg	64 l	1

Schlösser / Locks	Beschreibung / Description	
Mechanisches Kombinationsschloss	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend	
Elektronischschloss S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend	
Elektronischschloss KABA Combi B 90 (ab PAPER STAR Light 3)	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, 28 mm vorstehend, Klappgriff, silber	

Nutzmasse Einrichtungen	PAPER STAR Light 2 / 2 Elo	PAPER STAR Light 3-4
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)	851	926
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)	808	958

PSF Light, zweitürig

Brandschutztresor, LFS 30 P (EN 15659), Sicherheitsstufe S2 (EN 14450)



PSF Light 90 Z Lichtgrau
Dekoration nicht im Lieferumfang
enthalten




Papiersicherungsschrank, zweitürig, zertifiziert
gemäß Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450 und
30 Minuten zertifizierte Feuersicherheit für
Papierdokumente.


Zur Aufbewahrung von bis zu 75 DIN A4
Ordnern konzipierter Aktentresor.

Grundausrüstung / Leistungsmerkmale


- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss,
2 Schlüssel
- Hängegriff, schwarz, ca. 42 mm vorstehend
- 4-seitige Türverriegelung
- Je 180° Türöffnungswinkel
- Vorrichtung für Bodenverankerung
inkl. Verankerungsmaterial
- Lichtgrau RAL 7035




PSF
Light 60 Z
Zweitürig



PSF
Light 70 Z
Zweitürig



PSF
Light 80 Z
Zweitürig



PSF
Light 90 Z
Zweitürig

Modell	Art. RAL 7035	Außenmasse	Innenmasse	Türdurchgangsmasse	Gewicht	Volumen	Fachböden
PSF Light 60 Z	014420-00000	817 x 1252 x 570	700 x 1156 x 425	660 x 1132	305 kg	343 l	1
PSF STAR Light 70 Z	014421-00000	1557 x 1252 x 570	1440 x 1156 x 425	1400 x 1132	510 kg	706 l	3
PSF STAR Light 80 Z	014422-00000	1867 x 1010 x 570	1750 x 915 x 425	1710 x 890	495 kg	678 l	4
PSF STAR Light 90 Z	014423-00000	1867 x 1335 x 570	1750 x 1238 x 425	1710 x 1215	615 kg	919 l	4

PSF Light, zweitürig

Zubehör



Schlösser	Beschreibung	
Mechanisches Kombinationsschloss	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend	
Elektronischschloss S&G Spartan 1007	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6130-201, 28 mm vorstehend	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39 E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 5750, 30 mm vorstehend	
Elektronischschloss KABA Combi B 90	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend)	

Nutzmasse Einrichtungen	PSF Light 60 Z 70 Z		PSF Light 80 Z	PSF Light 90 Z
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)	1218		1097	1259
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)	2470		1988	2634
	60 Z	70 Z		
Innentresor zweitürig (mit Zylinderschloss) I	366 x 1092 x 348		366 x 851 x 348	
Innentresor Türdurchgang	jeweils 324 x 492		jeweils 324 x 371	
Ausziehbarer Fachboden	1081 x 346		841 x 346	1163 x 346
Schublade	58 x 1081 x 346		58 x 841 x 346	58 x 1163 x 346
	60 Z	70 Z		
Ausziehbare Hängeregistratur (Tiefe in mm / max. Auszüge)		670 / 4	670 / 5	1005 / 5

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten
Maßangaben in mm (Höhe / Breite / Tiefe), ohne Griff, Beschlag, Scharniere

Alle Angaben ohne Gewähr • 12/2025 | Rev. 01

PSF Light Plus 5

Brandschutztresor, 60 Min. Brandschutz, Sicherheitsstufe S2 (EN 14450)



Papiersicherungsschrank, zertifiziert gemäß Sicherheits-stufe S2 nach EN 14450 mit zusätzlicher Brandschutz-Ausstattung. Feuerhemmende und isolierende Werkstoffe sowie Spezialdichtungen im Rahmen der Tür ergeben die im Format-Brandschutzlabor getestete Brandfestigkeit bei Hausbränden. Geeignet als Aktentresor zur Aufbewahrung von bis zu 8 DIN A4 Ordnern.

Grundausstattung / Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- 60 Minuten Brandschutz für Papierdokumente
- Klappgriff, silber (ca. 12 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial, sowie eine zusätzliche Rückwandbohrung
- Graphitgrau RAL 7024



PSF Light Plus 5
Graphitgrau
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten



PSF
Light Plus 5

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Außenmasse Ext. dimensions	Innenmasse Int. dimensions	Türdurchgangsmasse Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
PSF Light Plus 5	014305-60000	760 x 468 x 450	672 x 371 x 305	672 x 371	150 kg	76 l	1

PSF Light Plus 5

Zubehör



Schlösser	Beschreibung	
Mechanisches Kombinationsschloss	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend	
Elektronischschloss S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39 E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 5750, 30 mm vorstehend	
Elektronischschloss KABA Combi B 90	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, 28 mm vorstehend, Klappgriff, silber	

Nutzmaße Einrichtungen		PSF Light Plus 5
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)		889
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)		884

PSF Pro

Papiersicherungsschrank, S 60 P (EN 1047-1), Grad I (EN 1143-1)




PSF Pro 3
Lichtgrau
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten



Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 und 60 Minuten zertifizierte Feuersicherheit S 60 P für Papierdokumente (max. 170°C im Tresorinnenraum). Diese Tresorserie wurde zusätzlich einer Sturzprüfung (9,15 m Höhe) unterzogen. Hochwertiger Diebstahl- und Brandschutz für bis zu 70 DIN A4 Ordner.

Grundausstattung / Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Dreiarmsgriff, silber (ca. 76 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- PAPER STAR Pro 6 Z zweitürig
- Vorrichtung für Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial, sowie eine zusätzliche Rückwandbohrung
- Graphitgrau RAL 7024 oder Lichtgrau RAL 7035

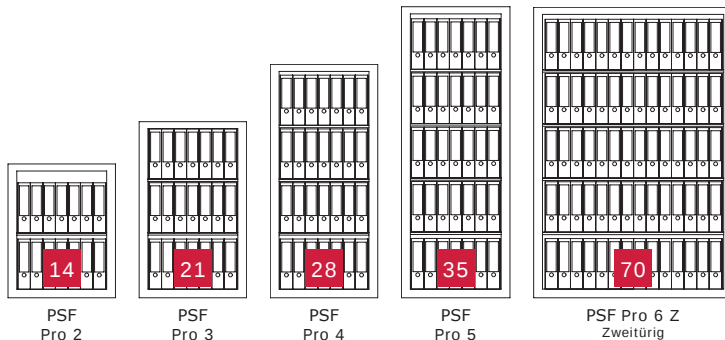

Modell	Art. RAL 7024	Art. RAL 7035	Aussenmasse	Innenmasse	Türdurchgangsmasse	Gewicht	Volumen	Fachböden
PSF Pro 2	014502-60000	014502-00000	855 x 686 x 463	740 x 574 x 294	740 x 551	260 kg	130 l	1
PSF Pro 3	014503-60000	014503-00000	1125 x 686 x 463	1010 x 574 x 294	1010 x 551	320 kg	177 l	2
PSF Pro 4	014504-60000	014504-00000	1490 x 686 x 463	1375 x 574 x 294	1375 x 551	400 kg	241 l	3
PSF Pro 5	014505-60000	014505-00000	1840 x 686 x 463	1725 x 574 x 294	1725 x 551	510 kg	302 l	4
PSF Pro 6 Z	014506-60000	014506-00000	1840 x 1260 x 470	1725 x 1148 x 294	1725 x 1130	880 kg	595 l	4

Schlösser	Beschreibung	
Mechanisches Kombinationsschloss	3 Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur Depravo K, 40 mm vorstehend	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39 E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 5750, 30 mm vorstehend	
Elektronischschloss KABA Combi B 90	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend)	

Nutzmasse Einrichtungen	PSF Pro				PSF Pro
	2				6 Z
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)	1107				1145
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)	1299				2506
Innentresor (mit Zylinderschloss)	196 x 521 x 258				411 x 1101 x 258
Innentresor Türdurchgang	158 x 466				jeweils 373 x 496
Ausziehbarer Fachboden	496 x 296				1070 x 296
Schubblade	58 x 496 x 296				58 x 1070 x 296
Ausziehbare Hängeregistratur (Tiefe in mm / max. Auszüge))	2	3	4	5	834 / 5
	288 / 2	288 / 3	288 / 4	288 / 5	

Mass- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten
Massangaben in mm (Höhe / Breite / Tiefe), ohne Griff, Beschlag, Scharniere

Alle Angaben ohne Gewähr 12/2025 | Rev. 01

PSF Pro Light 1

Papiersicherungsschrank, 60 Min. Brandschutz , Grad I (EN 1143-1)




Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 mit zusätzlicher Brandschutz-Ausstat-tung. Feuerhemmende und isolierende Werkstoffe sowie Spezialdichtungen im Rahmen der Tür ergeben die im Format-Brandschutzlabor getestete Brandfestigkeit bei Hausbränden. Hochwertiger Diebstahlschutz und Brandschutz für Wertgegenstände und bis zu 7 DIN-A-4-Aktenordner. Geeignet für den privaten und gewerblichen Bereich.

Grundausstattung / Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- 60 Minuten Brandschutz für Papierdokumente
- Dreiarmsgriff, silber (ca. 76 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial, sowie eine zusätzlich Rückwandbohrung
- Graphitgrau RAL 7024



PSF Pro Light 1
Graphitgrau
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten



PAPER STAR
Pro Light 1

Modell	Art. RAL 7024	Außenmasse	Innenmasse	Türdurchgangsmasse	Gewicht	Volumen	Fachböden
PSF Pro Light 1	014900-60000	650 x 520 x 463	535 x 408 x 294	535 x 385	185 kg	64 l	1

PSF Pro Light 1

Zubehör



Schlösser	Beschreibung	
Mechanisches Kombinationsschloss	3 Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur Depravo K, 40 mm vorstehend	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39 E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 5750, 30 mm vorstehend	
Elektronischschloss KABA Combi B 90	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend)	

Nutzmasse Einrichtungen		PSF Pro Light 1
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)		941
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank))		966




LAF 2
Lichtgrau
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten



Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 mit zusätzlicher Brandschutz- Ausstattung. Feuerhemmende und isolierende Werkstoffe sowie Spezialdichtungen im Rahmen der Tür ergeben die im Format-Brandschutzlabor getestete Brandfestigkeit bei Hausbränden. Diebstahl- und Brandschutz für bis zu 70 DIN A4 Ordner.

Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- 120 Minuten Brandschutz für Papierdokumente
- Dreiarmsgriff, schwarz, kurz, ca. 76 mm vorstehend
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- LAVA 6 Z zweitürig
- Vorrichtung für Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial, sowie eine zusätzliche Rückwandbohrung
- Graphitgrau RAL 7024 oder Lichtgrau RAL 7035 (ab LAF 2)

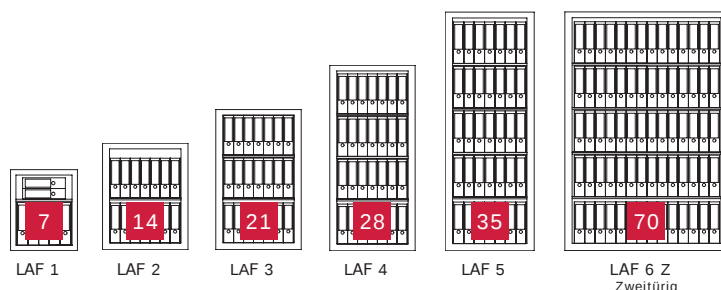

Modell	Art. RAL 7024	Art. RAL 7035	Aussenmasse	Innenmaße	Türdurchgangsmasse	Gewicht	Volumen	Fachböden
LAF 1	114500-60000		650 x 520 x 463	535 x 408 x 294	535 x 385	200 kg	64 l	1
LAVALAF 2	114502-60000	114502-00000	855 x 686 x 463	740 x 574 x 294	740 x 551	268 kg	130 l	1
LAF	114503-60000	114503-00000	1125 x 686 x 463	1010 x 574 x 294	1010 x 551	330 kg	177 l	2
LAF 4	114504-60000	114504-00000	1490 x 686 x 463	1375 x 574 x 294	1375 x 551	412 kg	241 l	3
LAF 5	114505-60000	114505-00000	1840 x 686 x 463	1725 x 574 x 294	1725 x 551	525 kg	302 l	4
LAF 6 Z	114506-60000	114506-00000	1840 x 1260 x 470	1725 x 1148 x 294	1725 x 1130	906 kg	595 l	4

Schlösser	Beschreibung	
Mechanisches Kombinationsschloss	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur 1730 B, schwarz, 35 mm vorstehend	
Elektronischschloss S & G Spartan 1007	Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6130-201, 28 mm vorstehend	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39 E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 5750, 30 mm vorstehend	
Elektronischschloss KABA Combi B 90	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend)	

Nutzmasse Einrichtungen	LAF1	LAF				LAF 6 Z
		2	3	4	5	
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)	941	1107				1145
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)	966	1299				2506
Innentresor (mit Zylinderschloss)		196 x 521 x 258				411 x 1101 x 258
Innentresor Türdurchgang		158 x 466				jeweils 373 x 496
Ausziehbarer Fachboden		496 x 296				1070 x 296
Schublade		58 x 496 x 296				58 x 1070 x 296
Ausziehbare Hängeregistratur (Tiefe in mm / max. Auszüge)		2	3	4	5	834 / 5
		288 / 2	288 / 3	288 / 4	288 / 5	

PSF Plus

Papiersicherungsschrank, S 120 P (EN 1047-1), Grad I (EN 1143-1)



Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 und 120 Minuten zertifizierte Feuersicherheit für Papierdokumente (max. 170°C im Tresorinnenraum). Diese Tresorserie wurde zusätzlich einer Sturzprüfung (9,15 m Höhe) unterzogen. Hochwertiger Diebstahl- und Brandschutz für bis zu 42 DIN A4 Ordner.

Grundausstattung / Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Dreiarmsgriff, silber (ca. 76 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial
- Graphitgrau RAL 7024 oder RAL 7035


PSF Plus 3
Lichtgrau
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten




PSF Plus 1




PSF Plus 2



PSF Plus 3



PSF Plus 4



PSF Plus 5

Modell	Art. RAL 7024	Art. RAL 7035	Außenmasse ¹	Innenmasse	Türdurchgangsmasse	Gewicht	Volumen	Fachböden
PSF Plus 1	004710-60000	004710-00000	930 x 570 x 658	698 x 383 x 427	686 x 383	279 kg	114 l	1
PSF Plus 2	004715-60000	004715-00000	1090 x 570 x 658	858 x 383 x 427	846 x 383	313 kg	140 l	1
PSF Plus 3	004720-60000	004720-00000	1450 x 570 x 658	1188 x 383 x 427	1176 x 383	375 kg	194 l	2
PSF Plus 4	004725-60000	004725-00000	1670 x 940 x 681	1367 x 737 x 453	1355 x 737	648 kg	456 l	3
PSF Plus 5	004730-60000	004730-00000	2010 x 940 x 681	1707 x 724 x 453	1695 x 724	790 kg	560 l	4

¹ PSF Plus 1-3: Scharniere rechts ca. 32 mm überstehend, PSF Plus 4-5: Scharniere frontseitig ca. 29 mm überstehend

Schlösser	Beschreibung	
Mechanisches Kombinationsschloss	3 Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur Depravo K, 40 mm vorstehend	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39 E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 5750, 30 mm vorstehend	
Elektronischschloss KABA Combi B 90	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend)	

Nutzmaße Einrichtungen	PSF Plus			PSF Plus	
	1	2	3	4	5
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)	1188			1553	
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)	1176			1810	
Innentresor (mit Zylinderschloss)	175 x 365 x 350			180 x 705 x 360	
Innentresor Türdurchgang	150 x 275			155 x 615	
Ausziehbarer Fachboden	290 x 391			640 x 387	
Schublade	50 x 290 x 391			50 x 640 x 387	
Ausziehbare Hängeregistratur (Tiefe in mm / max. Auszüge)	1	2	3	4	5
	288 / 2	288 / 3	288 / 4	610 / 4	610 / 5

Disketteneinsatz Modell	Art. RAL 7035	Aussenmasse	Innenmaßss	Türdurchgangsmasse	Gewicht	Volumen
Disketteneinsatz Alpha S 120 P/DIS mit Hauszertifikat verfügbar für PAPER STAR Plus 3	900003-00029	593 x 375 x 430	380 x 150 x 213	380 x 150	64 kg	12 l
Disketteneinsatz Beta S 120 P/DIS mit Hauszertifikat verfügbar für PAPER STAR Plus 4 und 5	900003-00030	660 x 730 x 430	447 x 490 x 213	447 x 490	97 kg	47 l

OFF DATA Star

Datensicherungsschrank, NT FIRE 017, Sicherheitsstufe S2 (EN 14450)



Sicherheitsschrank, zertifiziert gemäß Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450 und auf 60 Minuten zertifizierte Feuersicherheit für Datenträger. Zur Aufbewahrung von hitzeempfindlichen digitalen Speichermedien geeignet - funktionale Zubehöroptionen möglich.


Grundausstattung / Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Dreiarmsgriff, silber (ca. 76 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial
- Graphitgrau RAL 7024 oder RAL 7035


OFF DATA Star 240: Einrichtungsbeispiel mit 7 Schubladen • Graphitgrau
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten




OFF DATA
Star 115



OFF DATA
Star 240



OFF DATA
Star 365



OFF DATA
Star 580

Modell	Art. RAL 7024	Art. RAL 7035	Aussenmaße ¹	Innenmasse	Türdurchgangsmasse	Gewicht	Volumen	Fachböden
OFF DATA Star 115	024610-60000	024610-00000	659 x 630 x 648	520 x 492 x 460	520 x 492	244 kg	118 l	1
OFF DATA Star 240	024620-60000	024620-00000	1200 x 630 x 648	1061 x 492 x 460	1061 x 492	393 kg	240 l	2
OFF DATA Star 365	024630-60000	024630-00000	1750 x 630 x 648	1611 x 492 x 460	1611 x 492	567 kg	365 l	4
OFF DATA Star 580	024640-60000	024640-00000	1750 x 930 x 648	1611 x 792 x 460	1611 x 792	748 kg	587 l	4

¹ Scharniere rechts ca. 25 mm überstehend

Schlösser	Beschreibung	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39 E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 5750, 30 mm vorstehend	
Elektronischschloss KABA Combi B 90	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend)	

Nutzmasse Einrichtungen	OFF DATA Star 115-365	OFF DATA Star 580
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)	1271	1571
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)	1275	1875
Ausziehbarer Fachboden	418 x 439	718 x 439
Schublade	58 x 418 x 439	58 x 718 x 439
Einsetzbarer Datenträgerkorb	56 x 404 x 422	56 x 704 x 422



FIF STAR 1
Lichtgrau
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten



Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 und 60 Minuten zertifizierte Feuersicherheit für Datenträger. Diese Tresorserie wurde zusätzlich einer Sturzprüfung (9,15 m Höhe) unterzogen. Hochwertiger Diebstahl- und Brandschutz für hitzeempfindliche digitale Speichermedien.

Grundausstattung / Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Dreiarmsgriff, silber (ca. 76 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial
- Graphitgrau RAL 7024 oder Lichtgrau RAL 7035

Modell	Art. RAL 7024	Art. RAL 7035	Aussenmasse ¹	Innenmasse	Türdurchgangsmasse	Gewicht	Volumen	Fachböden
FIF STAR 1	004601-60000	004601-00000	646 x 596 x 555	324 x 308 x 228	324 x 308	198 kg	23 l	1

¹ Scharniere rechts ca. 23 mm überstehend

Schlösser / Locks	Beschreibung / Description	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3 Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur Depravo K, 40 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), input unit (dial & ring) Depravo K, 40 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39 E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39 E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 5750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, keypad 5750, 30 mm protruding	
Elektronischschloss KABA Combi B 90 Electronic lock KABA Combi B 90	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend) 1 master / 90 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, handle Vesta (approx. 80 mm protruding)	

Nutzmaße Einrichtungen Usable measure of facilities	FIRE STAR 1
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank) Depth with 90° door opening (door + body)	1079
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank) Width with 180° door opening (door + body)	1209
Schublade Drawer	64 x 255 x 217
Einsetzbarer Datenträgerkorb Insertable data basket	65 x 237 x 203

FIF STAR Plus


Datensicherungsschrank, S 120 DIS (EN 1047-1), Grad I (EN 1143-1)




Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 und 120 Minuten Feuersicherheit für Datenträger im Tresorinnenraum. Diese Tresorserie wurde zusätzlich einer Sturzprüfung (9,15 m Höhe) unterzogen. Hochwertiger Diebstahl- und Brandschutz für hitzeempfindliche digitale Speichermedien.

Grundausstattung / Leistungsmerkmale


- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Dreiarmsgriff, silber (ca. 76 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial
- Graphitgrau RAL 7024 oder Lichtgrau RAL 7035




FIF STAR Plus 0



FIF STAR Plus 1



FIF STAR Plus 2



FIF STAR Plus 3

Modell	Art. RAL 7024	Art. RAL 7035	Außenmasse ¹	Innenmasse	Türdurchgangsmasse	Gewicht	Volumen	Fachböden
FIF STAR Plus 0	004609-60000	004609-00000	771 x 644 x 809	400 x 289 x 413	400 x 289	329 kg	49 l	2
FIF STAR Plus 1	004610-60000	004610-00000	801 x 854 x 851	410 x 494 x 455	410 x 494	441 kg	92 l	2
FIF STAR Plus 2	004611-60000	004611-00000	1012 x 854 x 851	610 x 494 x 455	610 x 494	516 kg	137 l	2
FIF STAR Plus 3	004612-60000	004612-00000	1231 x 854 x 851	840 x 494 x 455	840 x 494	640 kg	189 l	2

¹ Scharniere rechts ca. 8 mm überstehend